COQUELIN
MÉTAL ET BÂTIMENT
GROUPE

ALIMENTATION

RATELIER POUR LUZAPEAK

- Existe en 2 versions : INOX ou GALVANISÉ
- Existe en 2 variantes : Post-sevrage ou Engraissement
- Adapté au conditionnement des balles de 20 kg de LUZAPEAK (DESIALIS*)
- A utiliser à raison d'un râtelier par case
- 3 modèles de fixations au sol :
  - 2 pour caillebotis en plastique
  - 1 pour caillebotis en béton


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Dimensions	Poids
Post-sevrage	H 675 x L 397 x l 369 mm	9 kg
Engraissement	H 920 x L 371 x l 371 mm	17,7 kg




REDUIT LE DEPART D'EPISODES DE CAUDOPHAGIE

Post-sevrage

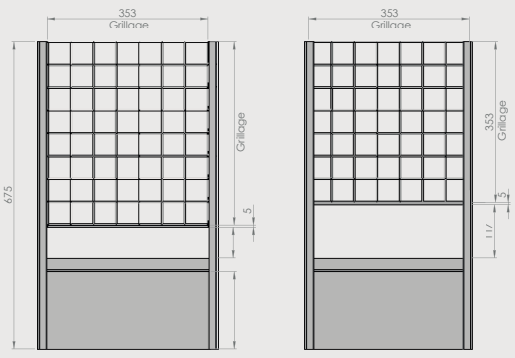

Engraissement

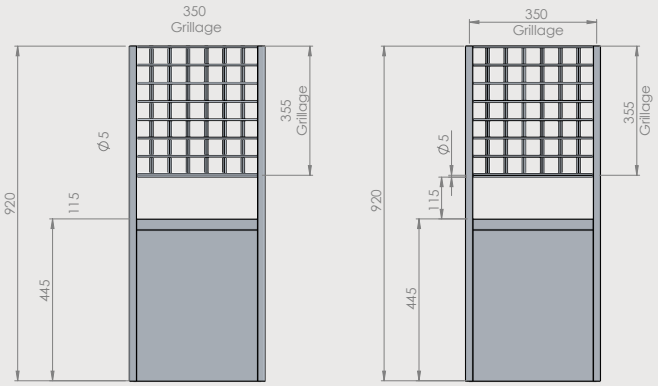

* www.desialis.com

Plus d'infos ici

www.coquelinbatiment.fr - 02 99 99 63 80

contact@coquelinbatiment.fr - Lecousse (35)

GROUPE

Août 2024 - Photos et données non contractuelles susceptibles de modifications